


Da papir i en grafisk proces arbejder, SKAL elementer til kant *trækkes ud over kanten på formatet*.
Både beskæring og skæremærker skal kunne ses i tryk-filen (pdf-filen). Se figur 4.

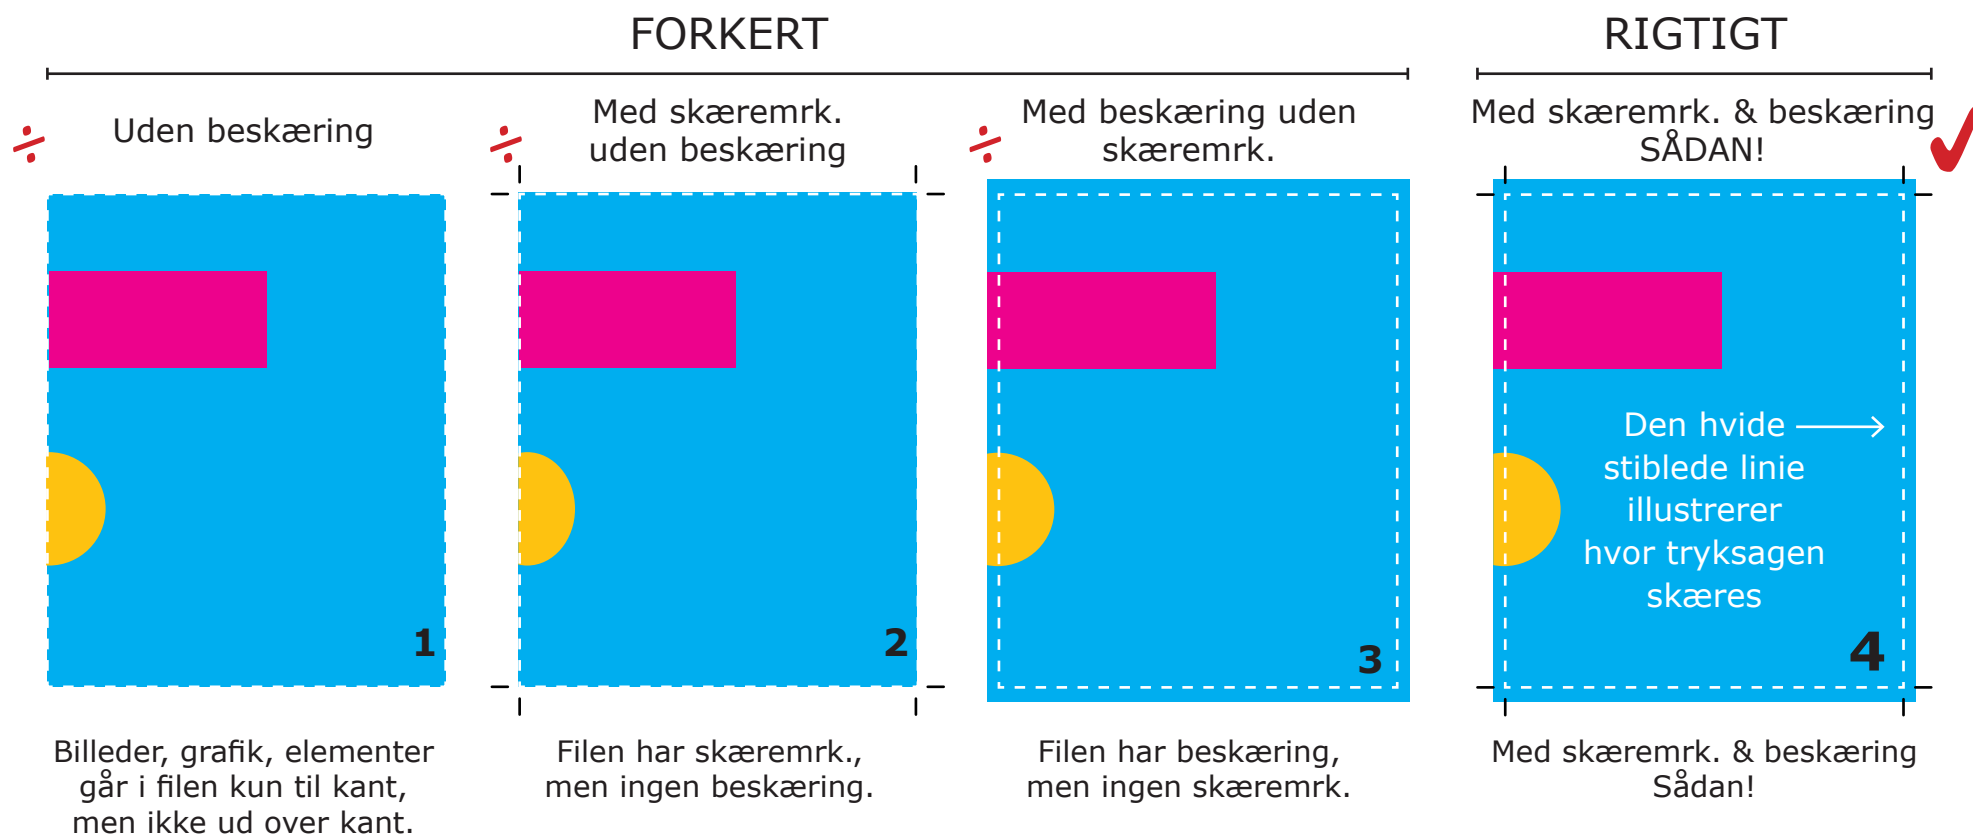

Når trykkeriet skærer trykark, skæres mange trykark ad gangen. Da papir arbejder under både trykproces og bogbind kan trykkeriet ikke være sikre på, at alle ark er 100% ens i størrelse.

Derfor er det, for at undgå en uens hvid kant på tryksagen, nødvendigt med beskæring + skæremrk (figur 4).

Selve beskæringen skal tilføjes i designprocessen på hver enkelt side. Når pdf-filen genereres tilvælges skæremrk. (crop marks) samt beskæring (bleed).

Se også side 2 og 3.



Indstillinger i Adobe Indesign ved generering af pdf-file med skæremærker og beskæring.

The image shows the 'Eksporter Adobe PDF' dialog box in Danish. The 'Kontrolmærker og beskæring' (Crop Marks and Trimming) section is active. The 'Skæremærker' (Crop Marks) checkbox is checked, and the 'Beskæring' (Trimming) section is expanded. The 'Beskæring' (Trimming) section shows 'Top: 3 mm', 'Bund: 3 mm', 'Venstre: 3', and 'Højre: 3 mm'. The 'Medtag satslinjeområde' (Include Gutter Area) checkbox is unchecked. The 'Type' is set to 'Standard', 'Styrke' (Strength) is '0,25 pkt.', and 'Afstand' (Offset) is '2,117 mm'. The 'Adobe PDF-forudindstilling' (Adobe PDF Preset) is '[Høj kvalitet] (ændret)', 'Standard' is 'Ingen', and 'Kompatibilitet' (Compatibility) is 'Acrobat 5 (PDF 1.4)'. The 'Arkiver format...' (Archive Format...) button is at the bottom left, and 'Annuller' (Cancel) and 'Eksporter' (Export) buttons are at the bottom right.

Skæremrk.
Crop Marks

Beskæring
Min 3 mm



Hovsa!

Der mangler jo beskæring
på 3 af de 4 farvede felter...